

FRAISE-À-GRAVER-MD-E25UF-POUR-MICRO-MACHINE ·  
ENGRAVING-ENDMILL-SC-E25UF-FOR-MICRO-MACHINE ·  
GRAVIERSTICHEL-HM-E25UF-FÜR-MIKROMASCHINE



SWISS MADE

23800-0.10-60 Version vom 11.09.2026

E25  
UF

ULTRAFEINKORN-SORTE HOCHLEISTUNGSSORTE MIT SEHR HOHER HÄRTE UND ZÄHIGKEIT FÜR DIE MIKROZERSPANUNG


WERKSTOFFKOMPATIBILITÄT

●●● Ausgezeichnet (3/3) ●●○ Gut (2/3) ●○○ Möglich (1/3) ○○○ Nicht empfohlen

Werkstoffkompatibilität des Produkts

| KATEGORIE                      | WERKSTOFF                | SPEZIFIKATION    | GRP | 23800-0.10-60 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------|-----|---------------|
| Legierte und unlegierte Stähle | Unlegierte Stähle        | Rm < 450 N/mm²   | 1a  | ○○○ 0/3       |
|                                |                          | Rm 450–700 N/mm² | 1b  | ○○○ 0/3       |
|                                |                          | Rm 700–900 N/mm² | 1c  | ○○○ 0/3       |
|                                |                          | Rm > 1200 N/mm²  | 1d  | ○○○ 0/3       |
| Rostfreie Stähle               | Rostfreie Stähle         | Rm < 650 N/mm²   | 2a  | ○○○ 0/3       |
|                                |                          | Rm 650–950 N/mm² | 2b  | ○○○ 0/3       |
|                                |                          | Rm > 950 N/mm²   | 2c  | ○○○ 0/3       |
| Gehärtete Stähle               | Gehärtete Stähle         | 44–56 HRC        | 3a  | ○○○ 0/3       |
|                                |                          | 57–67 HRC        | 3b  | ○○○ 0/3       |
| Exotische Werkstoffe           | Speziallegierungen       | < 32 HRC         | 4a  | ○○○ 0/3       |
|                                |                          | > 32 HRC         | 4b  | ○○○ 0/3       |
| Graphit                        | Industriegraphit         |                  | 5   | ●○○ 1/3       |
| Gusseisen                      | Grau- / Kugelgraphitguss | < 32 HRC         | 6a  | ○○○ 0/3       |
|                                |                          | > 32 HRC         | 6b  | ○○○ 0/3       |
| Titan                          | Titanlegierungen         | Rm < 600 N/mm²   | 7a  | ○○○ 0/3       |
|                                |                          | 600 < Rm N/mm²   | 7b  | ○○○ 0/3       |
| Nickellegierungen              | Inconel, Hastelloy       | Rm < 1000 N/mm²  | 8a  | ○○○ 0/3       |
|                                |                          | Rm > 1000 N/mm²  | 8b  | ○○○ 0/3       |
| Kupfer, Messing, Bronze        | Kupferbasis              | Rm < 850 N/mm²   | 9a  | ●●● 3/3       |
|                                |                          | Rm > 850 N/mm²   | 9b  | ●●● 3/3       |
| Aluminium                      | Aluminiumlegierungen     | Si < 0.5%        | 10a | ●●● 3/3       |
|                                |                          | 0.5% < Si < 5%   | 10b | ●●● 3/3       |
|                                |                          | Si > 5%          | 10c | ●○○ 1/3       |
| Kunststoffe                    | Technische Kunststoffe   | Thermoplast      | 11a | ●●● 3/3       |
|                                |                          | Duroplast        | 11b | ●●● 3/3       |
| Verbundwerkstoffe              | Faserverbundwerkstoffe   | Glasfaser / GFK  | 12a | ●○○ 1/3       |
|                                |                          | Kohlefaser / KFK | 12b | ●○○ 1/3       |
| Edelmetalle                    | Gold, Platin, Silber     | Gold             | 13a | ●●● 3/3       |
|                                |                          | Platin           | 13b | ●○○ 1/3       |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

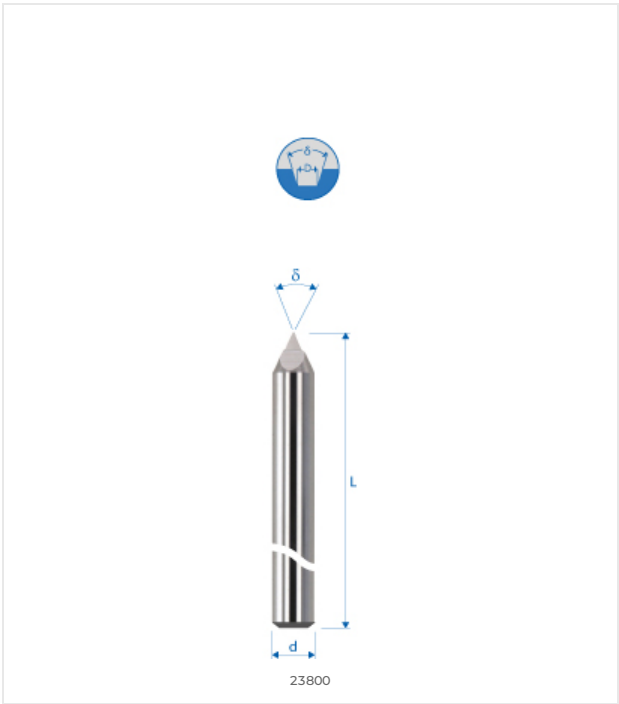

ABMESSUNGEN

| NENNMASSE           |        |
|---------------------|--------|
| D (0 / -0.01)       | 0.1 mm |
| d (h5)              | 3 mm   |
| L                   | 28 mm  |
| l1                  | 1.2 mm |
| l3                  | –      |
| d3                  | –      |
| R                   | –      |
| e                   | –      |
| Z                   | 1      |
| Fase K              | –      |
| w° Kollisionswinkel | 11.2°  |



E-SHOP / EZI CUT  
eskenazi.ch/eshop/23800-0.10-60

© 2026 Eskenazi SA — Carouge, Genève  
Alle Rechte vorbehalten