


FORET-Z:2-AVEC-ARROSAGE-CENTRAL-MD-E2-+-EZI-  
SMOOTH-D:4.20-D:5-L:80-L2:43-L3:46 · FLUTES-DRILL-  
Z:2-WITH-THROUGH-COOLANT-CARBIDE-E2-+-  
COATING-EZI-SMOOTH-D:4.20-D:5-L:80-L2:43-L3:46 ·  
BOHRER-Z:2-MIT-INNENKÜHLUNG-HM-E2-+-  
BESCHICHTUNG-EZI-SMOOTH-D:4.20-D:5-L:80-L2:43-  
L3:46



48480S-4.2

Version vom 11.09.2026



SUBMIKRONKORN-SORTE  
HOCHGESCHWINDIGKEITSBEARBEITUNG  
ABRASIVER WERKSTOFFE



DRALLWINKEL 30°



SPITZENWINKEL 135°



WERKZEUGLÄNGE LANG




INNENKÜHLUNG

WERKSTOFFKOMPATIBILITÄT

●●● Ausgezeichnet (3/3) ●●○ Gut (2/3) ●○○ Möglich (1/3) ○○○ Nicht empfohlen

| Werkstoffkompatibilität des Produkts |                          |                  |     |            |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-----|------------|
| KATEGORIE                            | WERKSTOFF                | SPEZIFIKATION    | GRP | 48480S-4.2 |
| Legierte und unlegierte Stähle       | Unlegierte Stähle        | Rm < 450 N/mm²   | 1a  | ●●● 3/3    |
|                                      |                          | Rm 450–700 N/mm² | 1b  | ●●● 3/3    |
|                                      |                          | Rm 700–900 N/mm² | 1c  | ●●● 3/3    |
|                                      |                          | Rm > 1200 N/mm²  | 1d  | ●●● 3/3    |
| Rostfreie Stähle                     | Rostfreie Stähle         | Rm < 650 N/mm²   | 2a  | ●●● 3/3    |
|                                      |                          | Rm 650–950 N/mm² | 2b  | ●●● 3/3    |
|                                      |                          | Rm > 950 N/mm²   | 2c  | ●●● 3/3    |
| Gehärtete Stähle                     | Gehärtete Stähle         | 44–56 HRC        | 3a  | ●○○ 1/3    |
|                                      |                          | 57–67 HRC        | 3b  | ○○○ 0/3    |
| Exotische Werkstoffe                 | Speziallegierungen       | < 32 HRC         | 4a  | ●●● 3/3    |
|                                      |                          | > 32 HRC         | 4b  | ●●● 3/3    |
| Graphit                              | Industriegraphit         |                  | 5   | ●●● 3/3    |
| Gusseisen                            | Grau- / Kugelgraphitguss | < 32 HRC         | 6a  | ●●● 3/3    |
|                                      |                          | > 32 HRC         | 6b  | ●●● 3/3    |
| Titan                                | Titanlegierungen         | Rm < 600 N/mm²   | 7a  | ●●● 3/3    |
|                                      |                          | 600 < Rm N/mm²   | 7b  | ●●● 3/3    |
| Nickellegierungen                    | Inconel, Hastelloy       | Rm < 1000 N/mm²  | 8a  | ●●○ 2/3    |
|                                      |                          | Rm > 1000 N/mm²  | 8b  | ●●○ 2/3    |
| Kupfer, Messing, Bronze              | Kupferbasis              | Rm < 850 N/mm²   | 9a  | ●●● 3/3    |
|                                      |                          | Rm > 850 N/mm²   | 9b  | ●●● 3/3    |
| Aluminium                            | Aluminiumlegierungen     | Si < 0.5%        | 10a | ●●● 3/3    |
|                                      |                          | 0.5% < Si < 5%   | 10b | ●●● 3/3    |
|                                      |                          | Si > 5%          | 10c | ●●● 3/3    |
| Kunststoffe                          | Technische Kunststoffe   | Thermoplast      | 11a | ●●● 3/3    |
|                                      |                          | Duroplast        | 11b | ●●● 3/3    |
| Verbundwerkstoffe                    | Faserverbundwerkstoffe   | Glasfaser / GFK  | 12a | ●●● 3/3    |
|                                      |                          | Kohlefaser / KFK | 12b | ●●● 3/3    |
| Edelmetalle                          | Gold, Platin, Silber     | Gold             | 13a | ●●● 3/3    |
|                                      |                          | Platin           | 13b | ●●○ 2/3    |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

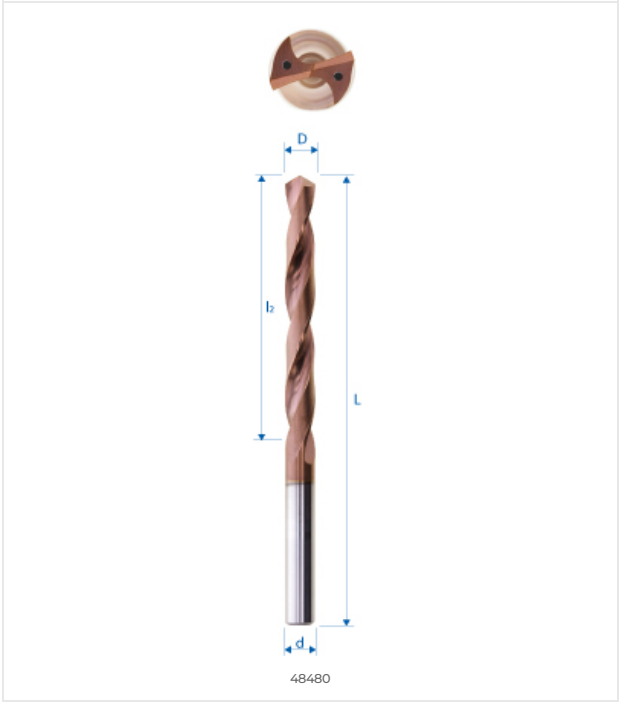

ABMESSUNGEN

| NENNMASSE           |        |
|---------------------|--------|
| D (0 / -0.01)       | 4.2 mm |
| d (h5)              | 5 mm   |
| L                   | 74 mm  |
| l1                  | 36 mm  |
| l3                  | –      |
| d3                  | –      |
| R                   | –      |
| e                   | –      |
| Z                   | 2      |
| Fase K              | –      |
| w° Kollisionswinkel | 0.6°   |



E-SHOP / EZI CUT  
eskenazi.ch/eshop/48480S-4.2

© 2026 Eskenazi SA — Carouge, Genève  
Alle Rechte vorbehalten